

无缝视频切换器
专业级格式转换器




L1

- * 任意信号音视频同步无缝切换
- * 支持250W内自定义分辨率
- * 支持任意信号画中画
- * 支持EDID管理
- * 支持多台级联拼接
- * 支持开放式中控协议
- * 支持内置两张发送卡
- * 支持信号热备份
- * 支持音频输入输出

深圳远大视讯科技有限公司

产品方案

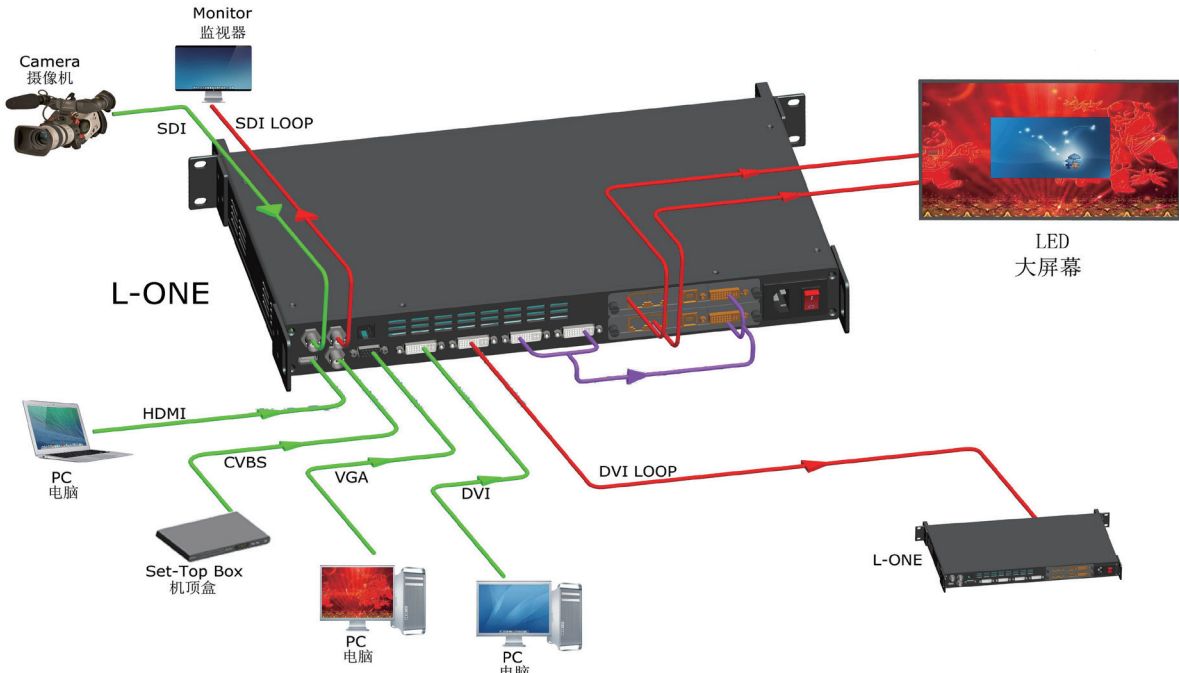


产品特性


任意信号任意大小位置双画面设置



音视频同步无缝切换

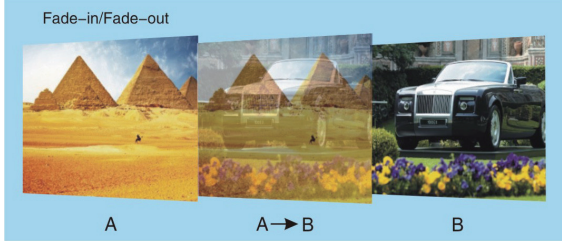

250W内自定义，最宽可达3840，最高可达1920

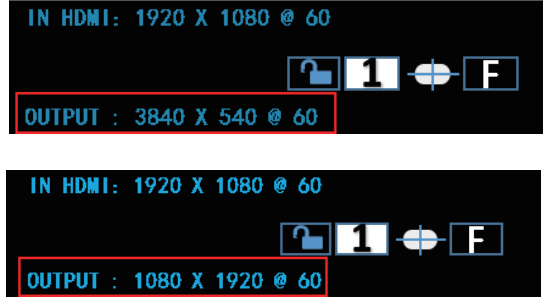


设备支持自定义EDID修改，达到修改电脑分辨率，实现点对点显示效果。

显示器(S): 1. YDSHDMI


分辨率(R): 3840 x 540 (推荐)

方向(O): 横向

经典源于不断的努力！

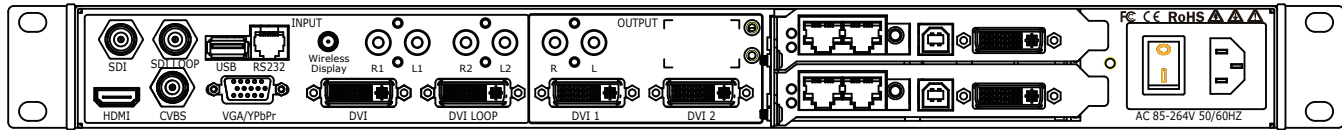

输入接口	标准	1 × DVI 1 × HDMI 1 × VGA 1 × CVBS				音频	2 × R+L
	选配	1 × SDI					
输出接口	标准	2 × DVI		音频			1 × R+L
操作	RS232	开放式中控协议					
输入分辨率	DVI	VESA: 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152					
	HDMI	SMPTE: 480i 576i 720p 1080i 1080p VESA: 800x600 1024x768 1280x720 1280x800 1280x960 1280x1024 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152					
	VGA	800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1080 1920x1200					
	CVBS	SMPTE: 480i 576i					
	YPbPr	SMPTE: 480i 576i 480P 576P 720p 1080i 1080p					
	SDI	480i 576i 720p 1080i 1080p 1080psf					
输出分辨率	SMPTE	720p 1080p					
	VESA	1024x768 1280x720 1536x1536 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1152 1080x1920 2560x960 3840x640 3840x1080x30hz CUSTOM					
支持标准	SDI	SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI					
	VGA	VGA-UXGA					
	HDMI	1.3					
	DVI	单链路					
输入电压	AC 100~264V (典型值110/220) 50/60Hz						
最大功率	20W						
温度	-25℃~55℃ (典型值25℃)						
湿度	20%~90%						
重量	2.5kg (设备重量)						
	5.0kg (运输重量)						
尺寸	480mm x 265mm x 44mm (设备尺寸)						
	540mm x 365mm x 135mm (运输尺寸)						

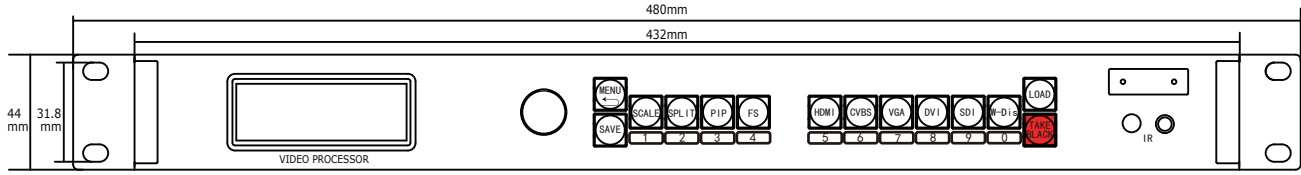

订单编码

产品代码	品名
GVYD-0001-L1-00	L1主机
GVYD-0001-L1-01	SDI模块

网址 :www.szgreatevideo.com
邮箱 :Sales@szgreatevideo.com
电话 :+86 0755 86709019



Great Video

创新源于不断的追求！